

Tiling



Vetonit
Marble Max





Tiling

Vetonic Marble Max



Description

High-quality, easy to use, cement-based tile adhesive with exceptional flexibility and bonding strength, designed for installing various types of marble.

Uses

- Suitable for fixing marble and granite
- Also suitable for fixing travertine tiles and stones

Advantages

- Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Easy tile installation that enables high productivity
- High adhesion to various substrates
- Suitable for wet and dry areas

الوصف

غراء بلاط إسمنتي عالي الجودة، سهل الاستخدام، يمتاز بالمرونة وقوة التصاق عالية، مصمم لتركيب مختلف أنواع الرخام.

الاستخدامات

- مناسب لتثبيت الرخام والجرانيت
- مناسب أيضاً لتثبيت بلاط وأحجار التريفرتين

المزايا

- خليط محضر مسبقاً ذو جودة عالية وثابتة
- يوفر سهولة في تثبيت البلاط مما يحقق إنتاجية عالية
- التصاق قوي على مختلف أنواع الأسطح
- مناسب للمناطق الرطبة والجافة

التبليط


فيتونيت ماربل ماكس



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1</p> <p>نظف السطح جيداً وأزل الغبار عن البلاط قبل التركيب Clean the surface and remove dust on tiles before installation</p>	<p>2</p> <p>رطب السطح بماء نظيف Moisten the surface</p>
<p>3</p> <p>أضف 1.4-0.1 لتر من الماء النظيف لكل ٢٠ كغم في وعاء الخلط أضف المسحوق تدريجياً وإدخلة لمدة ٤-٣ دقائق Add 5.6-6.4 liters of clean water for each 20 KG bag then add the powder to the water while mixing at low speed for 3-4 minutes</p>	<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة عشر دقائق، ثم أعاد الخلط Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix</p>
<p>5</p> <p>إفرد الخليط على السطح المراد تخطيطه وخلف البلاط بطبقة متساوية باستخدام المالح المنسحب المناسب Spread the mixture on the surface to be tiled and back butter the slab using the appropriate notched trowel</p>	<p>6</p> <p>إترك البلاط ثابت لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة Allow the installed tiles to remain undisturbed for at least 48 hours</p>

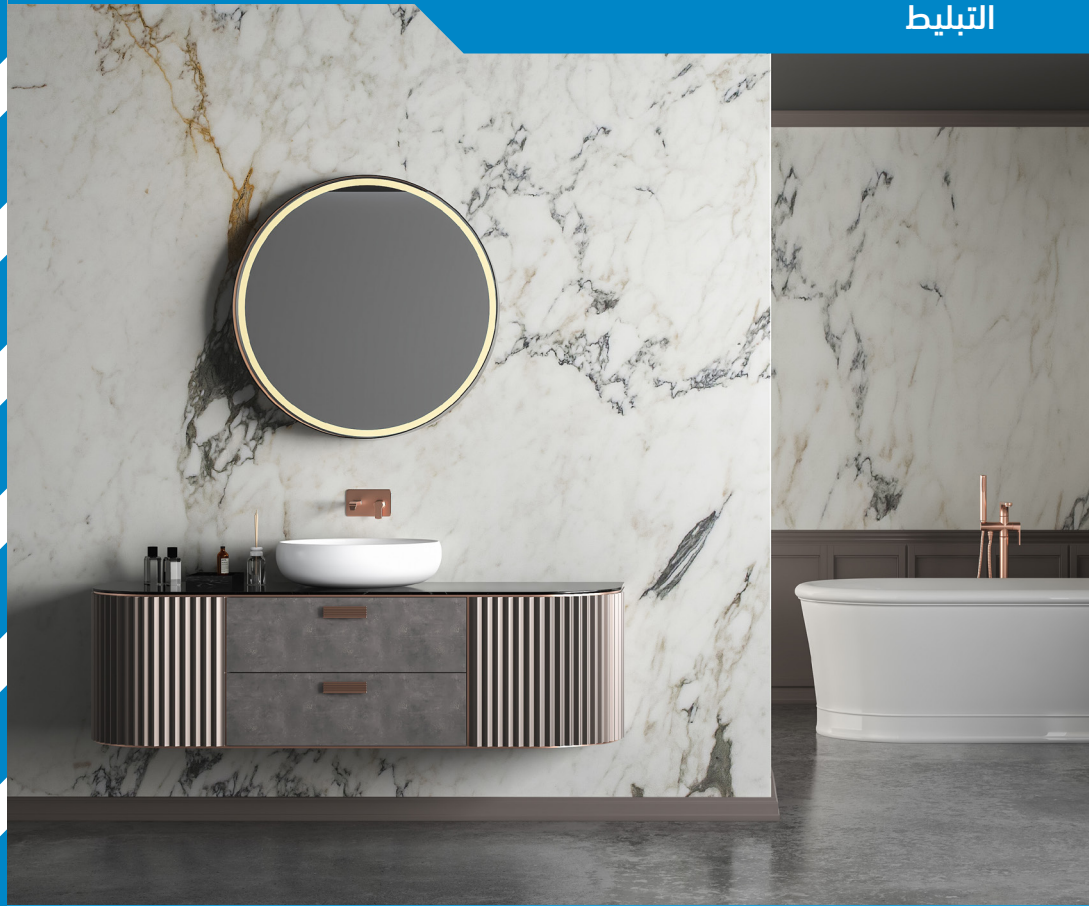

فیتونیت

ماربل ماکس

