


Tiling



Tiling
التبليط

- Pool Fix
- Pool Grout
- Vetoproof S

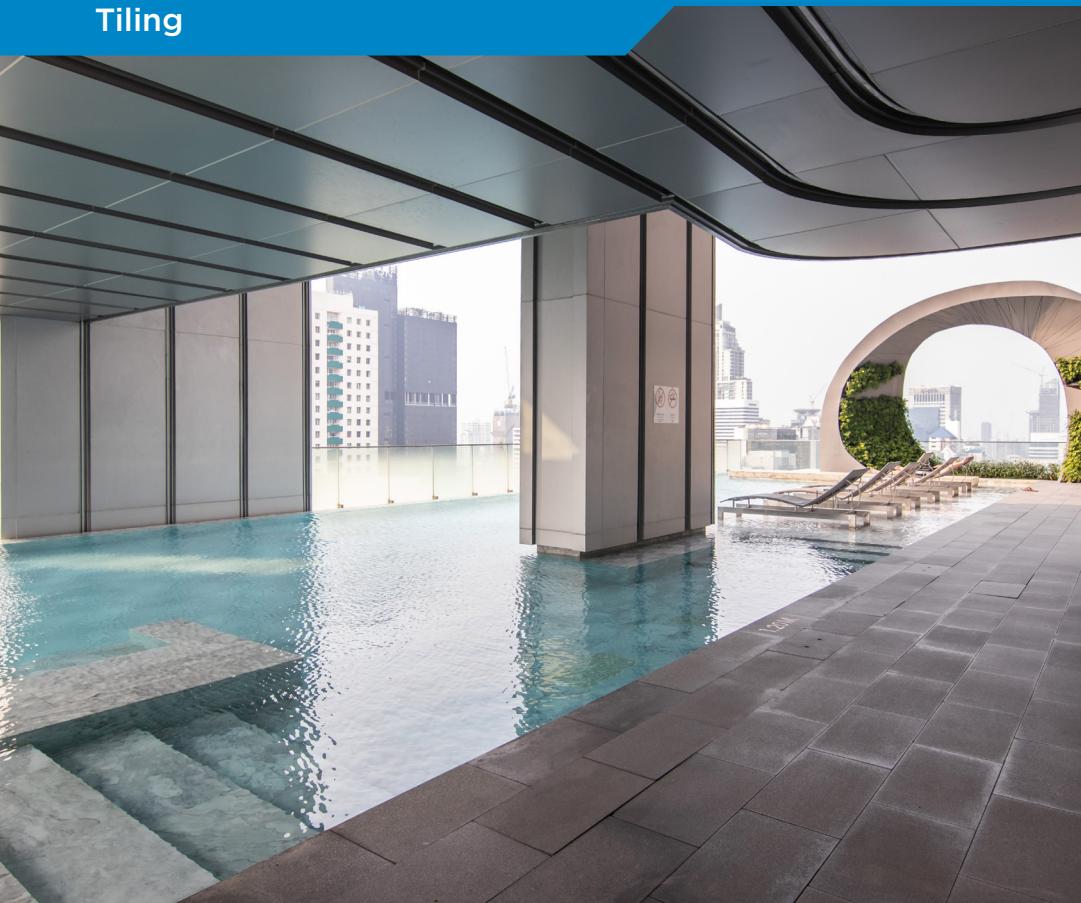



Tiling

Vetonit Pool Fix



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

High-quality, water-resistant cement-based adhesive used for all types of tiles in submerged areas such as swimming pools and fountains.

Uses

- Can be used with all types of submerged tiles in swimming pools, fountains, and water tanks
- Ideal for tiling on wall surfaces plastered with Vetonit products
- Suitable for dry and wet conditions

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Superior adhesion in wet and water-immersed conditions
- Easy tile installation that enables high productivity
- Excellent slip-resistance
- Suitable for internal and external applications
- Suitable for horizontal and vertical surfaces

الوصف

غراء إسمنتي عالي الجودة مقاوم للماء يستخدم لجميع أنواع البلاط في الأماكن المغمورة بالماء مثل المسابح والنافير.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه مع جميع أنواع البلاط المغمور في حمامات السباحة، النافير، وخزانات المياه
- متوافق مع مجموعة اللياسة من فيتونيت
- مناسب للأماكن الجافة والرطبة

المزايا

- خليط محضر مسبقاً في المصنع لضمان جودة عالية وثابتة
- التصاق ممتاز في الأماكن الرطبة والمغمورة بالماء
- سهل التطبيق مما يحقق إنتاجية عالية
- فعالية ممتازة لمقاومة الانزلاق
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- مناسب للأسطح الأفقية والعمودية



Instructions of Use

رطب السطح بماء وغسل الغبار عن البلاط قبل التوجيه	Clean the surface and remove dust on tiles before installation
أضيف ٨,٥-٨ لتر من الماء النظيف لكل ٢٥ كجم غesso المخلوط ثم عادل الخليط	Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix
أفرد الخليط على السطح المراد تلبيطه ودفف البلاط بطبقه مناسبة باستخدام الماء المناسب	Allow the installed tiles to remain undisturbed for at least 48 hours

التبليط

فيتونيット غراء المسابح

التبليط

فيتونيت ترويبة المسابح



طريقة الاستخدام	
1	تنظيف الفوائل من الماء
2	رطب السطح بماء طيف
3	نزع الفوائل من الماء
4	أضف 8-7 لتر من الماء النظيف لكل 25 كغم إلى الخليط وادخله لمدة 3-4 دقائق
5	Добавьте 7-8.5 liters of clean water for each 25 KG bag and mix it at low speed for 3-4 minutes
6	رطب الترويبة من وقت لآخر طوال يومين بعد التطبيق
	Moisten the grout periodically for two days

الوصف

ترويبة فواصل بلاط المسابح مصنعة خصيصاً لفواصل بلاط المسابح وفواصل البلاط المغمورة بالمياه، تمتاز بمقاومتها للماء وتستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات.

الاستخدامات

- ترويبة المسابح مصممة خصيصاً للترويب في الدمام المغمورة، بما في ذلك جميع أنواع البلاط المسابح والنواير وخزانات المياه وغيرها
- مثالي للترويب في فواصل الجدران والأرضيات المعروضة لمجموعة متعددة من الظروف الجافة أو الرطبة
- مناسب لجميع أنواع البلاط المستخدم في مناطق المسابح

المزايا

- خليط محضر مسبقاً في المصنع لضمان جودة عالية وثابتة
- تركيب البلاط بسهولة مما يتيح إنتاجية عالية
- التصاق ممتاز على مجموعة متعددة من بلاط المسابح
- مقاوم للماء والعوامل الجوية
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- مناسب للأسطح الأفقية العمودية

Description

Swimming pool tile grout specially manufactured for swimming pool tile joints and submerged tile joints. It is characterized by its water resistance and is used for grouting tile joints on walls and floors.

Uses

- Pool Grout is specifically designed for grouting in submerged conditions, including all types of tiles for swimming pools, fountains, water tanks, and more
- Ideal for grouting wall and floor joints subject to a varying range of dry or humid conditions
- Suitable for all tile types used in pool areas

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Requires only the addition of water on-site at the time of usage
- Easy to apply, enabling higher productivity
- Excellent bonding on a variety of swimming pool tiles available
- Water and weather-resistant
- Suitable for internal and external applications
- Suitable for horizontal and vertical surfaces



For more info
لمزيد من المعلومات

Tiling

Vetonit Pool Grout

Description

Swimming pool tile grout specially manufactured for swimming pool tile joints and submerged tile joints. It is characterized by its water resistance and is used for grouting tile joints on walls and floors.

Uses

- Pool Grout is specifically designed for grouting in submerged conditions, including all types of tiles for swimming pools, fountains, water tanks, and more
- Ideal for grouting wall and floor joints subject to a varying range of dry or humid conditions
- Suitable for all tile types used in pool areas

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Requires only the addition of water on-site at the time of usage
- Easy to apply, enabling higher productivity
- Excellent bonding on a variety of swimming pool tiles available
- Water and weather-resistant
- Suitable for internal and external applications
- Suitable for horizontal and vertical surfaces



Waterproofing

Vetonit Vetoproof S



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

Waterproofing coating, highly flexible, crack-resistant and treated cement-based coating, used for waterproofing bathrooms, kitchens, swimming pools, and water tanks. It is applied in two coats using a roller or brush.

Uses

- Waterproof lining for swimming pools (under tiling), water tanks, canals, etc
- Wet areas waterproofing before applying Vetonit tile adhesives
- Protecting concrete and masonry structures

Advantages

- Non-toxic
- Waterproof
- Easy to apply
- Negative pressure resistance

الوصف

طلاء إسمنتني عازل للماء ذو مرونة عالية مقاوم ومعالج للتشققات يستخدم في عزل الحمامات والمطابخ والمسابح وفزانات المياه. يتم تطبيقه على جهتين باستخدام الرول أو الفرشاة.

الاستخدامات

- تطبيق برك السباحة تحت البلاط، مناطق ما تحت بلاط الأرضيات، خزانات المياه والقنوات المائية
- عزل مائي للمناطق الرطبة التي سيتم تطبيق غراء بلاط فيتونيت عليها
- حماية الهياكل الخرسانية

المزايا

- غير سام
- عازل للماء
- سهل التطبيق
- مقاومة للضغط السلبي

العزل المائي

فيتونيت فيتوبروف إس



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

نظف السطح جيداً واعلم الأسطح وأزل الدهان Clean the surface, repair any damage, and remove paint before starting work	رطب السطح بما نظيف Moisten the surface
اسكب كاملاً عبوة المنتج السائلة المركزة في وعاء الخلط ثم أضيف الماء Pour the liquid concentrate into the mixing container then add the powder while mixing at low speed for 2-4 minutes	طبق فيتوبروف إس بالفرشاة، أو الرش، أو الرول Apply Vetoproof S to the substrate using a brush, brush with handle, spraying machine, or roller
استمر في خلط فيتوبروف إس أثناء التطبيق Keep mixing Vetoproof S during the application	فيتوبروف إس بحاجة إلى الرياح لفترة لا تقل عن 7 أيام Allow Vetoproof S to cure for at least 7 days

HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

Riyadh

P.O. Box - 52235
Riyadh - 11563
2nd Industrial City
Tel: (+966) 11 265 3334
E-mail: info.riyadh@saveto.com

Jeddah

P.O. Box - 40668
Jeddah - 21511
Industrial City, Section 5
Tel: (+966) 12 637 6001
E-mail: info.jeddah@saveto.com

Dammam

P.O. Box - 76135
Dammam - 31952
2nd Industrial City, St. No. 85
Tel: (+966) 13 899 5784
E-mail: info.dammam@saveto.com

for more information visit our website
saveto.com