


Tiling



Tiling
التبليط

- Porcelain Tile Fix
- Ceramic Tile Fix
- Premium Fix
- Pool Fix
- Ultra

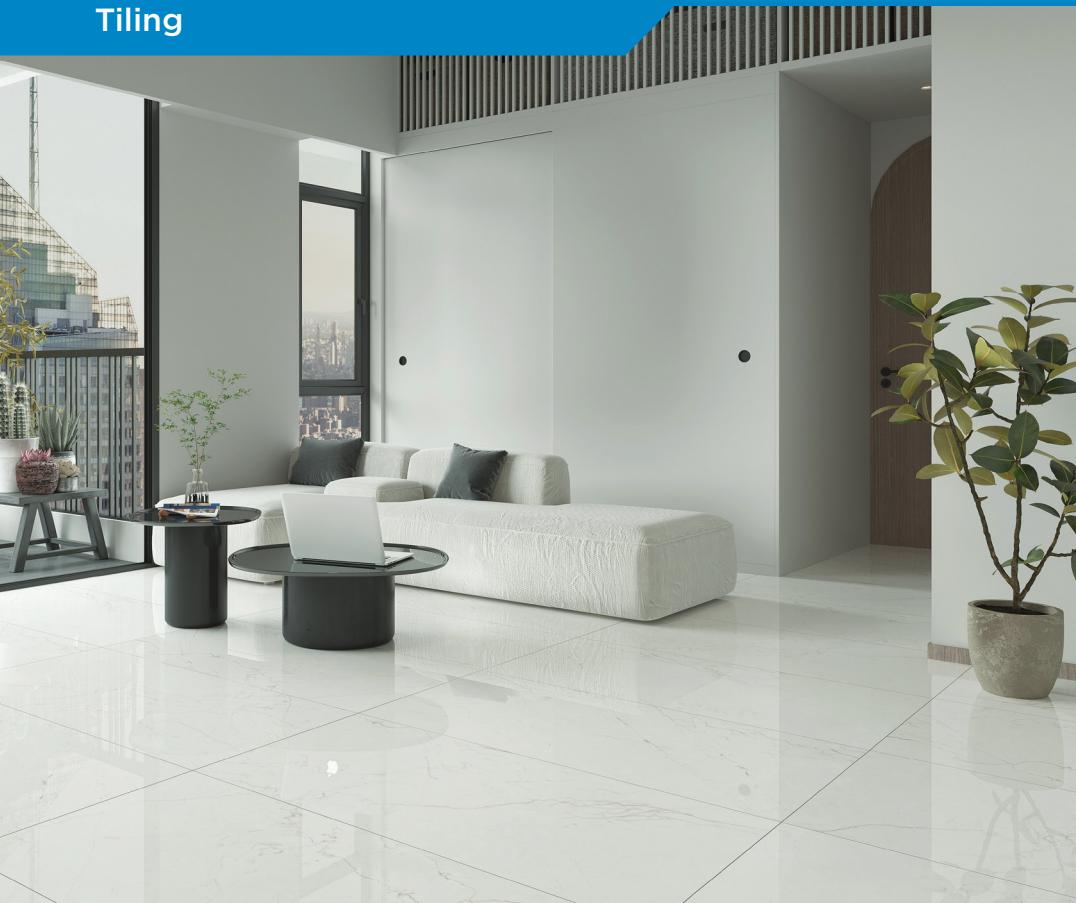

For more info
لمزيد من المعلومات



Tiling

التبليط

Vetonit Porcelain Tile Fix



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

High-quality weather-resistant cement-based adhesive specially designed for porcelain tiles. It can be used in wet or dry environments and is suitable for application on horizontal and vertical surfaces, both indoors and outdoors.

Uses

- Specially designed for porcelain tiles
- Suitable for non-absorbent tiles, including large ones
- Tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, and blocks
- Ideal for tiling on cement and gypsum boards
- Tiling on wall surfaces plastered with Vetonit's products
- Suitable for dry and wet conditions

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Easy to apply, enabling higher productivity
- Superior workability
- Excellent slip resistance
- Excellent adhesion on a variety of tiles
- Water and weather-resistant
- Suitable for internal and external applications
- Suitable for horizontal and vertical surfaces

الوصف

غراء إسمنتي عالي الجودة مصمم خصيصاً ل بلاط البورسلين و مقاوم للعوامل الجوية يستخدم في الأجزاء الرطبة أو الجافة و مناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية والعمودية داخلياً و خارجياً.

الاستخدامات

- مصمم خصيصاً ل بلاط البورسلين
- مناسب ل بلاط قليل الامتصاص، بما في ذلك الكبير منها
- التبليط على الأسطح الخرسانية الناعمة، الطوب الخفيف، والبلاوك
- التبليط على ألواح الإسمنت وألواح الجبس
- متوافقة مع مجموعة اللياسة من فيتونيت
- مناسب للظروف الجافة والرطبة


المزايا

- خليط محضر مسبقاً في المصنع لضمان جودة عالية وثابتة
- سهل التطبيق مما يحقق إنتاجية عالية
- قدرة تشغيل عالية
- فعالية ممتازة لمقاومة الانزلاق
- التصاق قوي على العديد من أنواع البلاط
- مقاوم للماء والعوامل الجوية
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- مناسب للأسطح الأفقية والعمودية



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

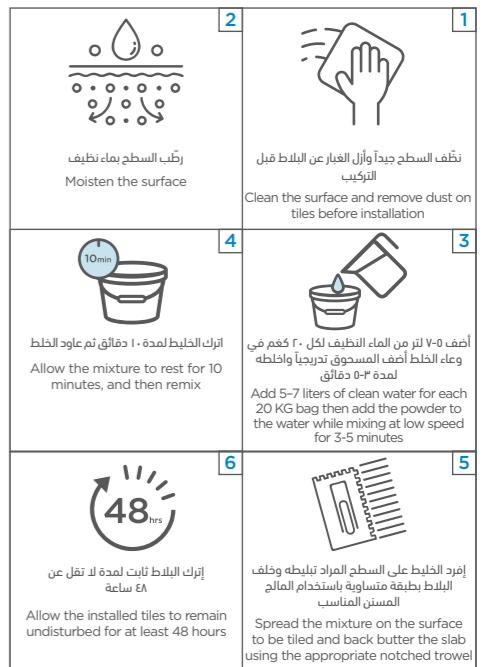


فيتونيت غراء بلاط البورسلين

فيتونيت غراء بلاط السيراميك



Instructions of Use

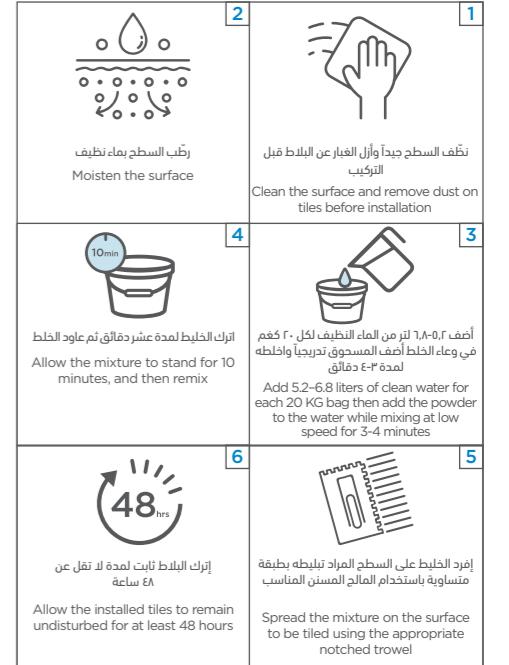

Tiling

Vetonit Ceramic Tile Fix

For more info
لمزيد من المعلومات

Description

High-quality, cement-based adhesive specially designed for ceramic tiles, water and weather-resistant, used in both wet and dry areas, and featuring excellent adhesion to most types of ceramic tiles in both indoor and outdoor applications.

Uses

- Tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, blocks, and plasterboards
- Ideal for tiling on wall surfaces plastered with Vetonit products
- Suitable for horizontal and vertical surfaces

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Easy to apply, enabling higher productivity
- Superior workability
- Excellent slip-resistance
- Excellent adhesion on a variety of tiles

الوصف

غراء إسمنتني عالي الجودة مصمم خصيصاً لبلاط السيراميك، مقاوم للماء والعوامل الجوية، يستخدم في الأماكن الرطبة والجافة، ويتميز بالتصاق ممتاز مع معظم أنواع بلاط السيراميك في التطبيقات الداخلية والخارجية.

الاستخدامات

- التبليط على الأسطح الخرسانية الناعمة، الطوب الخفيف، البلوك، وألواح الجبس
- التبليط على الأسطح الملساء بمنتجات فيتونيت مناسب للأسطح الأفقية والعمودية

المزايا

- خلط محضر مسبقاً في المصنع لضمان جودة عالية وثابتة
- سهل التطبيق مما يحقق إنتاجية عالية
- قدرة تشغيل عالية
- فعالية ممتازة لمقاومة الانزلاق
- التصاق قوي على العديد من أنواع البلاط





التبليط

Tiling

Vetonit Premium Fix



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

Cement-based adhesive specially designed for ceramic tiles, water and weather-resistant, with superior bonding strength to most types of ceramic tiles in indoor applications.

Uses

- Can be used with ceramic tiles
- Ideal for tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, blocks, and plasterboards

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Easy to apply, enabling higher productivity
- Superior workability
- Excellent adhesion to a variety of ceramic tiles
- Suitable for horizontal and vertical surfaces


الوصف

غراء إسمنتي مصمم خصيصاً ل بلاط السيراميك، مقاوم للماء والعوامل الجوية، يمتاز بالتصاق قوي على معظم أنواع بلاط السيراميك في التطبيقات الداخلية.

فيتوُنِيت الغراء الأول



Instructions of Use

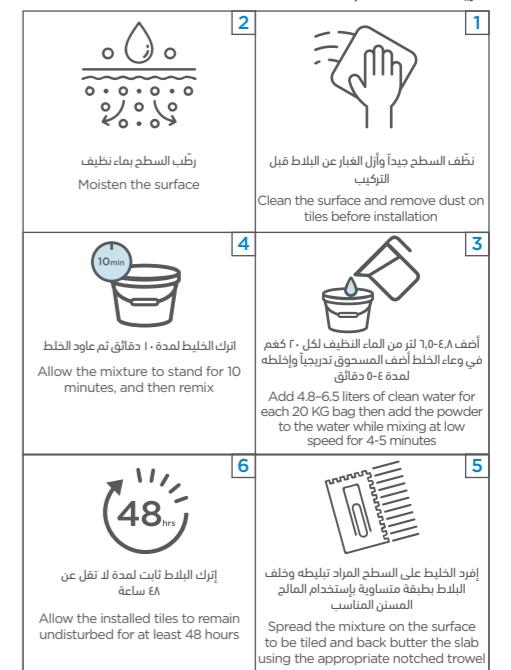



Tiling

Vetonit Pool Fix



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

High-quality, water-resistant cement-based adhesive used for all types of tiles in submerged areas such as swimming pools and fountains.

Uses

- Can be used with all types of submerged tiles in swimming pools, fountains, and water tanks
- Ideal for tiling on wall surfaces plastered with Vetonit products
- Suitable for dry and wet conditions

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Superior adhesion in wet and water-immersed conditions
- Easy tile installation that enables high productivity
- Excellent slip-resistance
- Suitable for internal and external applications
- Suitable for horizontal and vertical surfaces

الوصف

غراء إسمنتي عالي الجودة مقاوم للماء يستخدم لجميع أنواع البلاط في الأماكن المغمورة بالماء مثل المسابح والنافير.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه مع جميع أنواع البلاط المغمور في حمامات السباحة، النافير، وخزانات المياه
- متواقة مع مجموعة اللياسة من فيتونيت
- مناسب للأماكن الجافة والرطبة

المزايا

- خلط محضر مسبقاً في المصنع لضمان جودة عالية وثابتة
- التصاق ممتاز في الأماكن الرطبة والمغمورة بالماء
- سهل التطبيق مما يحقق إنتاجية عالية
- فعالية ممتازة لمقاومة الانزلاق
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- مناسب للأسطح الأفقية والعمودية



Instructions of Use

رطب السطح بماء وابل الغبار عن البلاط قبل الترويـب Moisten the surface	نـاك السطح دـيداً وـأـل الغبار عن البلاط قبل الترويـب Clean the surface and remove dust on tiles before installation
اضـف ٨٠-٨٥ لـتر من الماء النـظيف لـكـل ٢٥ كـيلو Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix	اضـف ٥-٦ كـيلو من المـسحـوق تـدريـجاً وـأـدـخلـه لـلـمـخلـقـة Add 5.8-8.5 liters of clean water for each 25 KG bag then add the powder to the water while mixing at low speed for 3-4 minutes
إـفـرـدـ الـخـلـطـ عـلـىـ السـطـحـ بـمـسـاـبـةـ الـمـاءـ وـدـنـفـ الـبـلاـطـ بـطـبـقـةـ مـنـسـقـةـ بـاستـخدـامـ الـمـاءـ السـيـشنـ المـنـاسـبـ Spread the mixture on the surface to be tiled and back butter the slab using the appropriate notched trowel	أـنـركـ المـنـطـقـةـ الـتـيـ تمـ تـيلـطـهاـ دونـ اـسـعـهـاـ لـمـدةـ لاـ قـلـ عـنـ ٤٨ سـاعـةـ Allow the installed tiles to remain undisturbed for at least 48 hours

التبليط

فيتو نيت غراء المسابح



Tiling

Vetonit Ultra



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

A premixed, cement-based, weather-resistant, multipurpose dry-set tile adhesive for ceramic tiles, marble, terrazzo tiles, and Riyadh stone. It can be used internally or externally. Suitable to apply on range of recommended products.

Uses

- Ceramic tiles, natural stone conglomerates (Granite, Marble, Terrazzo), artificial stone, and large tiles
- Tiling on smooth concrete surfaces, lightweight bricks, blocks, gypsum and cement boards
- Tiling on wall surfaces plastered with Vetonit products
- Suitable for dry and wet conditions
- Suitable for tile-on-tile applications

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures a consistently high quality
- Easy to apply, enabling higher productivity
- Superior workability
- Suitable for internal and external applications
- Suitable for horizontal and vertical surfaces

الوصف

غراء بلاط جاهز مسبق الخلط مُعد من مونة إسمنتية متعددة الاستخدامات مقاومة للعوامل الجوية، يُستخدم لتركيب بلاط السيراميك والرخام وبلاط التيرازو وحجر الرياض. ويمكن استخدامه داخلياً أو خارجياً، مناسب للتطبيق على مجموعة من المنتجات الموصى بها.

الاستخدامات


- بلاط السيراميك، الحجر الطبيعي (جرانيت، رخام، تيرازو)، الحجر الاصطناعي وبالبلاط الكبير
- التبليط على الأسطح الخرسانية الناعمة، الطوب الخفيف، البلاوك، والألواح الجبسية والإسمنتية
- التبليط على الأسطح الجدارية المليئة بمنتجات فيتوُنِيت
- مناسب للظروف الجافة والرطبة
- مناسب لتطبيقات البلاط فوق البلاط

المزايا

- خليط محضر مسبقاً في المصنع لضمان جودة عالية وثابتة
- سهل التطبيق مما يحقق إنتاجية عالية
- قدرة تشغيل عالية
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- مناسب للأسطح الأفقية العمودية



طريقة الاستخدام

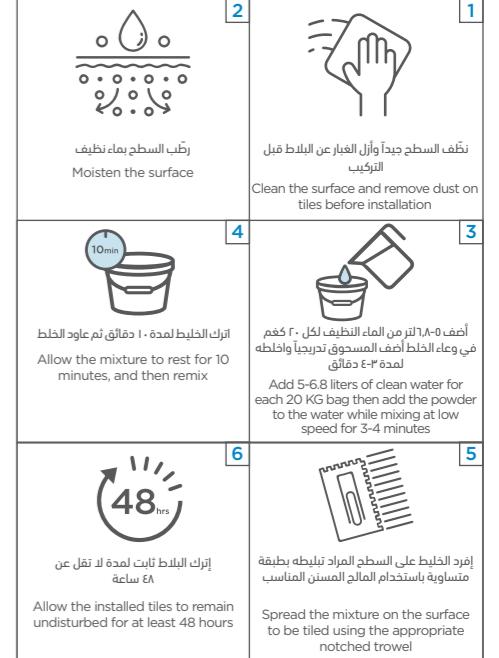

HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

Riyadh

P.O. Box - 52235
Riyadh - 11563
2nd Industrial City
Tel: (+966) 11 265 3334
E-mail: info.riyadh@saveto.com

Jeddah

P.O. Box - 40668
Jeddah - 21511
Industrial City, Section 5
Tel: (+966) 12 637 6001
E-mail: info.jeddah@saveto.com

Dammam

P.O. Box - 76135
Dammam - 31952
2nd Industrial City, St. No. 85
Tel: (+966) 13 899 5784
E-mail: info.dammam@saveto.com

for more information visit our website
saveto.com